




Schutzart:
frontseitig IP56
anschlussseitig IP00
Seewasserfest

10 mio. Schaltspiele

maximal 16 A/400 V

1 Schaltrichtung



Ohne Selbstrückgang
Mit Frontbefestigung
nach M 9/12

Bestimmungen:
IEC60947-1
DIN EN60947-5-1
VDE 0660 Teil 200
Approbationen:
CSA 15040
UL E106738(M)

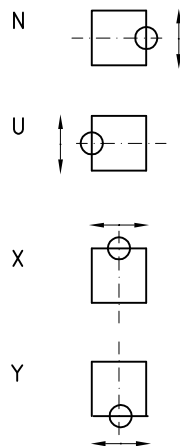
Grundpreis	je Doppelkontakt-element Silber (vergoldet)
EUR	EUR

Ausführung:

auswechselbare Doppelkontaktelemente, auswechselbare programmierte Nockenscheiben gemäß S40/1... oder nach Kundenvorgabe, Rastenscheibe passend zur Kontaktabwicklung (lieferbar von stufenlos bis maximal 7-0-7 Stellungen), Griff, beschriftbare Einlegeplatte
Bemessungsdaten nach Blatt 1/1

Hinweis:

Angabe der Anordnung ist bei unsymmetrischen Kontaktabwicklungen unbedingt erforderlich.

Anordnung:

NS0--SFA

NS0-SFAR

Mehrpriese für:

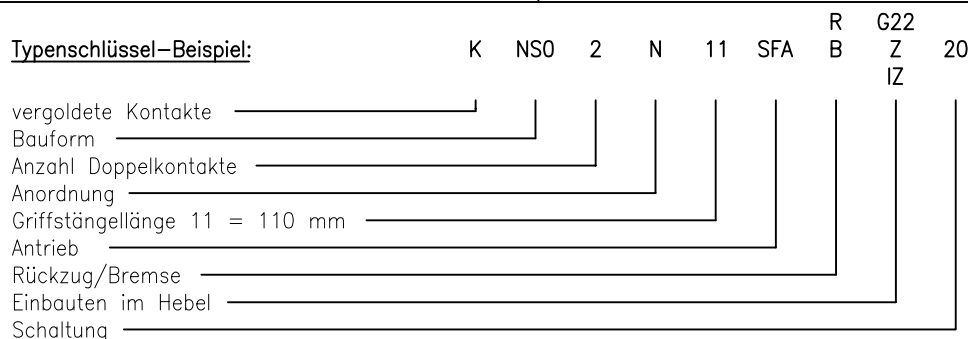
Beschriftung je Zeile (max. 14 Zeichen, Angabe im Klartext)

Einbauten im Griff siehe Blatt 3/2
Absolutwertgeber, Encoder, Potentiometer siehe Blatt 15/...
Drehgeber, Synchro-Transmitter siehe Blatt 14/...
siehe Blatt 13/...

Antriebsblock aus Bronze
Sonderrastenscheibe
Reibbremse
Mechanische Verriegelung

EUR

B
Z
IZ

Typenschlüssel-Beispiel:

Hinweis:
Sondergriff,
Beschriftung,
bitte im
Klartext
angeben.

