

Standardausführung:
2 mm Stahlblech, Schalter
am Deckel montiert.
Stahlgekapselt IP54

Meisterschalter VNS2
mit auswechselbaren
Kontaktelementen und
Nockenscheiben.

Schaltleistung siehe Blatt 1/1



Anordnung


Mit schwarz eloxierter Rosette und
Gummistulpe
Typenzusatz (B) Blasing für
Gleichstrom

ohne | mit
Selbstrückgang

Grund-
preis
ohne
Beschriftung

EUR

Antrieb G



VNS(B)26LG

VNS(B)26LGR


VNS(B)29LG

VNS(B)29LGR

VNS(B)214LG

VNS(B)214LGR

Antrieb GG



NS(B)26LGG

NS(B)26LGGR


NS(B)29LGG

NS(B)29LGGR

NS(B)214LGG

NS(B)214LGGR

Antrieb H



VNS(B)26LH

VNS(B)26LHR

VNS(B)29LH

VNS(B)29LHR

VNS(B)214LH

VNS(B)214LHR

EUR
EUR
zusätzlich je Doppelkontaktelement
mit Blasing für Gleichstrom

Mehrpreise:

Einbau im Steuerhebel siehe Blatt 2/1B
Beschriftung je Zeile (max. 14 Zeichen)
je Symbolpaar


EUR

Typ:

EUR

Drehmelder Encoder oder Potentiometer auf Anfrage
Spannungs-Drehgeber DGO siehe Blatt 13/1

Kreuzkulisse KK
Sonderkulisse SK
Anschlagkulisse AK

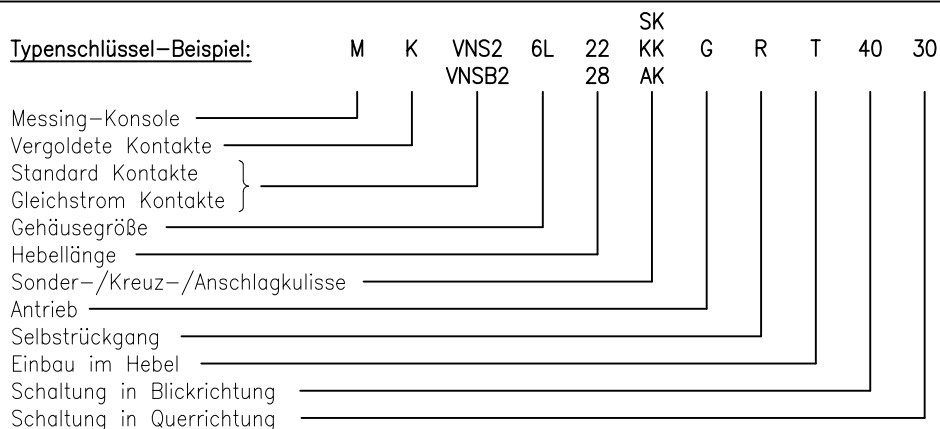Typenschlüssel-Beispiel:

Beschriftung,
Potentiometertyp
bitte im Klartext
angeben.

